TOSHIBA

Leading Innovation

e-STUDIO356/456/506

モノクロデジタル複合機

monochrome innovation

モノクローム・イノベーション

システム連携を
驚くほどイージーに

写真はオプションを装備した状態です。

eco スタイル

- カラーコミュニケーション
- 経費削減
- 省スペース
- 環境配慮

オフィスの毎日に革新を。

インターネットを含むITシステムとの高い親和性をもちながら、
高いドキュメントセキュリティがビジネスをサポート。

Performance

モノクロ機に カラースキャナ搭載

モノクロ複合機でありながら、フルカラースキャナを搭載。さらに高圧縮PDFの採用により、データを約1/10*にまで圧縮することが可能です。

＊当社従来機比

強固なセキュリティを装備

新採用のセキュリティHDDのほか、最新のセキュリティ技術に対応しています。

省電力＆リサイクルの 環境調和型マシン

スーパースリープモードで電力消費を大幅に低減。*またトナーリサイクル機能により廃トナーが発生しません。

＊当社従来機比

Friendly Style

チルト機能付き操作パネル

9型のカラー液晶操作パネルを7～84度にわたりチルト可能。使いやすい角度に合わせられるだけでなく、使わないときに一番下まで下げれば、邪魔になりません。

大型カラー液晶タッチパネル

9型の精細なタッチパネルを採用。さらに大型のアイコンなど、高い操作性を実現しています。

使いやすさに配慮したデザイン

カセットのハンドルは、手の向きが上下どちらでも引き出すことができます。またボタンには中央部にくぼみのある、指が滑りにくい形状を採用。さらに操作パネルの角度も調整できるなど、日々の使用シーンにおいて、ストレスの少ないデザインを採用しました。

e-STUDIO356/456/506

モノクロデジタル複合機

新オプション採用で省スペースが進化

新開発のインナーフィニッシャ（MJ-1032）採用で30%以上のスリム化を実現*。設置場所の悩みを解決します。

＊当社従来機比



※写真はオプションの自動両面原稿送り装置（MR-3022）、多段給紙装置（KD-1025J）、給紙カセット（MY-1033）、インナーフィニッシャ（MJ-1032）を装着した状態です。

※インナーフィニッシャ（MJ-1032）は、e-STUDIO356/456のみ装着可能です。

SECURITY & MANAGEMENT　ネットワーク化でも安心のセキュリティメニュー

セキュリティHDD

■他機器接続時におけるデータ無効化

世界で初めてセキュリティHDDを搭載しました。256ビットのAES（Advanced Encryption Standard）というアルゴリズムによってHDD上の全てのデータが暗号化されます。また、HDDが盗難されても他の機器にHDDを装着して不正に読み出そうとした瞬間にデータが無効化されるため、情報漏えいを防止することができます。

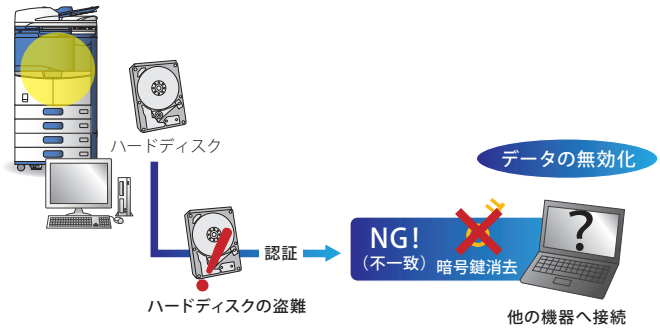

■リース満了時／廃棄時におけるデータ無効化

複合機のリース満了時や廃棄時に、お客様の指示に従ってサービスエンジニアが操作することで、HDDデータはすべて一瞬で無効化され、読み出すことが完全に不可能となります。

●複合機廃棄／リース返却／HDD廃棄時

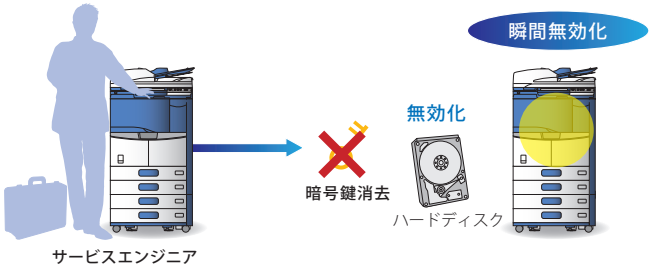

ユーザ認証

複合機の使用を個人ごとに認証・管理することができます。登録者以外の不正使用を防ぐだけでなく、個人ごとの出力枚数を制限することもできますので、コスト意識を高めトータルコスト削減にも寄与します。

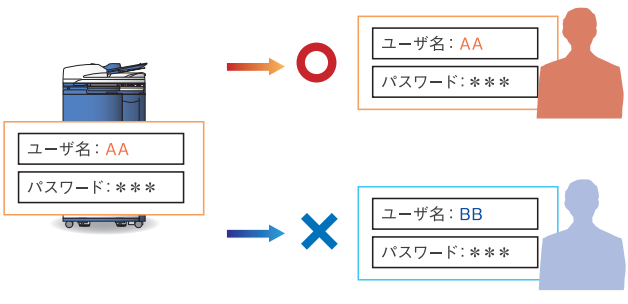

■e-BRIDGE ID Gate*

e-BRIDGE ID Gateは、非接触型のICカードを利用する個人認証システムです。カードを読取装置にかざすだけで認証できますので、高度なセキュリティシステムを簡単に利用できます。すでに非接触型ICカードの認証システムを導入済みであれば、既存のカード※を利用した複合機のユーザ認証システムに発展させることもできます。

＊オプション
※利用できるICカードの種類・構成については営業担当にお問い合わせください。

部門管理

■ロール（役割）ベースアクセスコントロール

複合機使用についての個人ごとの認証・管理はこれまではLDAPサーバを導入しなければ行えませんでした。これからはサーバを導入しなくても本体のユーザ認証機能だけで認証・管理ができ、機密保護の徹底やTCO削減施策の徹底が簡単に行えます。

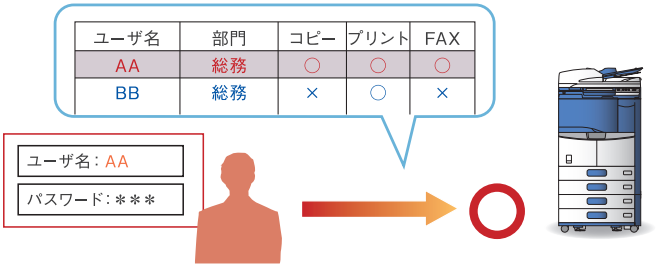

■ロールベースアクセスコントロールグループ設定

ロールをまとめたグループを活用することで、ユーザにロールを割り当てる操作が簡略化されます。

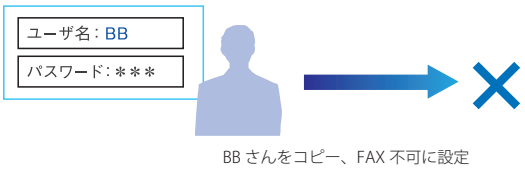

BB さんをコピー、FAX 不可に設定

■リモートデバイスマネジメントシステム

ネットワーク接続されたプリントデバイスの状況を管理システムで一元管理できます。管理者は離れた部署にある複合機の稼働状況も、スムーズに管理できます。

※対応機種には制限があります。詳しくは担当営業・サービスにご確認ください。

地紋印刷*1

■地紋を浮かび上がらせて不正コピー抑止

プリントアウトする際に、下地に薄い地紋を埋め込む機能です。地紋の埋め込まれている書類をコピーすると「COPY」という文字が浮かび上がるため、機密書類などに使用すれば、コピーされるのを抑止することができます。

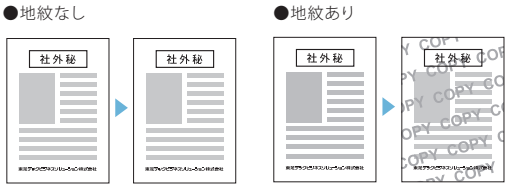

*1 PS3プリンタドライバ使用時のみ
※ご利用の複合機やコピーに使用する複写機、その他の環境、事情によって期待する効果が得られない場合もあります。
※出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

ユニバーサルプリンタドライバ

■プラグイン

使いたい機能のタブだけを選んで、プリンタのプロパティに表示することができます。

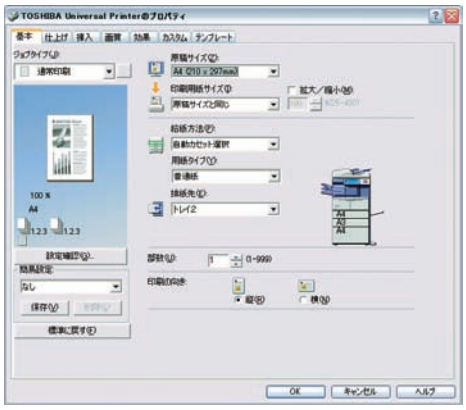

■ユニバーサル

異なる機種の東芝複合機を単一ドライバで利用できます。

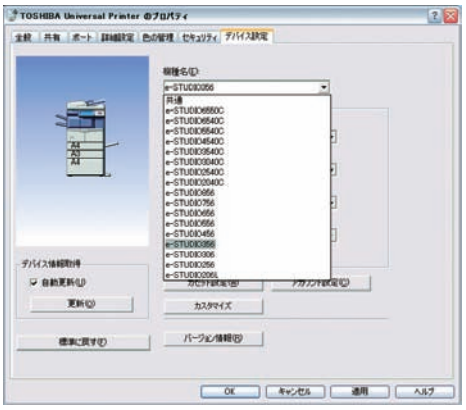

SCAN* フルカラースキャナ搭載で、大切な書類をそのままデータで再現

＊オプションのスキャナキット（GM-4240）またはプリンタ／スキャナキット（GM-2260）が必要です。

フルカラースキャン

モノクロ複合機でありながら、カラースキャナを標準装備。大切な書類もそのままデータ化して保管、再現することができます。

パスブラウズ

スキャンデータの保存先フォルダを画面でブラウズしながら指定できます。パスを入手する際の手間や間違いを防ぎ、スキャン効率が大幅にアップします。

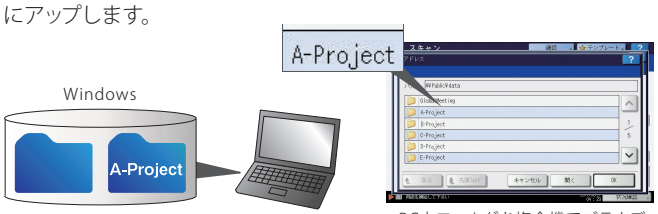

PC内フォルダを複合機でブラウズ

高圧縮＆暗号化PDF

画像やテキストのデータ圧縮時に起きる劣化を少なくし、約1/10にまで圧縮する高圧縮PDFを採用。暗号化PDFでは、ファイルを開く際にパスワードを要求する、印刷、変更を禁止するなど、セキュリティを高めています。

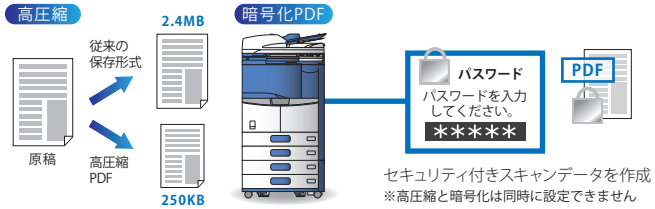

セキュリティ付きスキャンデータを作成
※高圧縮と暗号化は同時に設定できません

データ活用を広げる、4つのスキャン to 機能

スキャンしたドキュメントを4つの方法から選択して送信できます。複合機操作だけでスキャンとデータの配信ができるため、簡単に情報発信や情報共有が実現できます。

1 to ファイル

スキャンデータを2カ所のフォルダに保存

2 to ファイリングボックス

スキャンデータをファイリングボックスに保管

※ファイリングボックスにはパスワードを設定することができます。

3 to Eメール

スキャンデータをEメールで送信

※ メールサーバが必要です。

4 to USBメモリ

スキャンデータをUSBメモリに保存

FAX 誤送信防止機能や自動転送機能で、大切な情報をガード

FAXの誤送信防止

FAX番号の入力ミス等による、大切な情報の誤送信を防止できます。FAX番号を2回入力することによるチェックや宛先をタッチパネルに表示、確認操作をしてから送信することが可能です。また直接ダイヤルやアドレス帳からの送信を禁止することもできます。

※出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

FASEC 1 ＊情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）によるファクシミリのセキュリティに関するガイドライン。ビジネスシーンの中でファクシミリ文書が相手先に安全に確実に届くために装置が持つべき要件が定められています。

●操作例：直接ダイヤル送信の場合

受信FAX自動転送

受信したFAXやインターネットFAXをPDFやTIFFファイルに変換し、ネットワーク上の共有フォルダ、Eメール、ファイリングボックス*などに転送。印刷コストの削減につながります。また発信元情報により転送先を振り分けることができます。

＊ファイリングボックス独自のファイル形式となります。
※Eメール転送には、メールサーバが必要です。

●パソコンからFAX送信

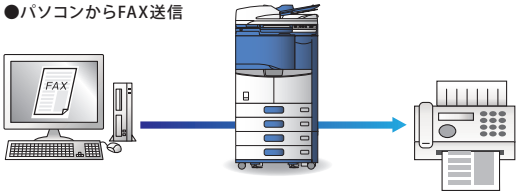

●FAX受信文書の電子化

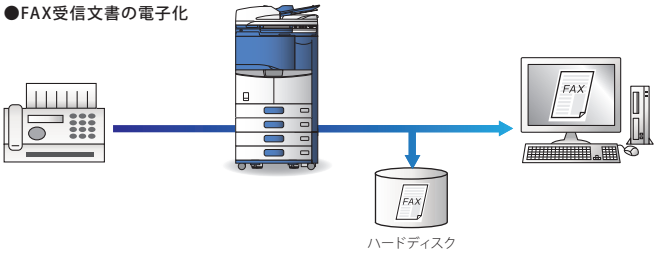

PRINT* & COPY　ストレスフリーのスピードと表現力

＊オプションのプリンタキット（GM-1240）またはプリンタ／スキャナキット（GM-2260）が必要です。

N in 1印刷・両面印刷

用紙の両面に印刷する両面印刷機能を標準装備。さらにN in 1機能を使用することにより、最大8枚*の原稿を1枚の用紙に縮小して印刷するので、用紙コストを低減できます。

＊コピー時の最大枚数になります。プリントの場合は最大32枚となります。



ジョブスキップ

用紙切れ等で印刷が止まった場合、これまでは停止したジョブ以降のジョブについても止まってしまいますが、待機ジョブの印刷条件が整っている場合、停止しているジョブを追い越して印刷ができます。

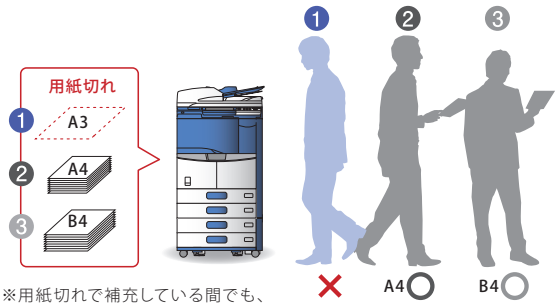

※用紙切れで補充している間でも、その用紙以外のジョブを順次出力

プライベート印刷／ホールド印刷

印刷したデータが複合機内に一時的に蓄積され、ユーザがタッチパネル上で出力操作をすることで印刷される機能です。ユーザが出力操作をするまで印刷されませんので、他人に見られたくない機密文書を出力するときなどに便利です。

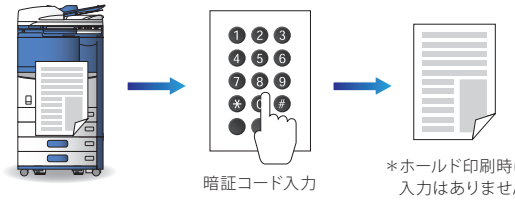

暗証コード入力

＊ホールド印刷時はパスワードの入力はありません。

その他のスキャン機能

白紙ページ除去／原稿外消去／画像回転／サイズ混在／両面読み込み／原稿モード（3種）／解像度（6種）／濃度調整／コントラスト（フルカラー／オートカラー時）／下地調整／シャープネス／彩度／RGB調整

その他のFAX機能

メモリ送信／ダイレクト送信／順次同報送信（個別指定：最大400宛先、グループ指定：最大200グループ［最大1,000宛先］）／復活送信／オンフック送信／優先送信／ポーリング通信／時刻指定送信／縦横交互排紙／チェーンダイヤル／リダイヤル（自動）／解像度（3種）／濃度調整（11段階）／原稿サイズ指定／混在サイズ原稿／EMC／海外通信指定／回線指定／ガラス面読取り／自動受信／TEL・FAX切替え／リモート受信／両面原稿送信／Fコード（進展・掲示板・中継同報）通信／FAX送信 to ファイル／回転送信／回転受信／同一宛先列信化送信／中間調（256階調）／トーン送出／発信元記録／受信元記録／給紙段固定／ダイヤルイン対応／ビジー転送（サブダイヤル）　その他インターネットFAX機能　同報送信（最大400宛先）／両面原稿送信／ガラス面読取り／回転送信／タイトル入力／本文入力

その他のプリント機能

予約印刷／お試し印刷／オーバーレイ印刷／プリント to ファイリングボックス／タブ紙印刷／USBダイレクトプリント／定型サイズ変倍／手動変倍／カラー自動判別／両面印刷／マガジンソート／ステイプル*／ホールパンチ*／排紙先指定／表紙・裏表紙挿入／シート挿入／ウォーターマーク／ソート／鏡像（PS3互換）／反転（PS3互換、モノクロ印刷時）／Bluetooth® 対応

＊オプション

その他のコピー機能

先行予約／回転コピー／手差し用紙サイズ指定／自動用紙サイズ指定／自動用紙選択／混在サイズコピー／自動倍率選択／電子ソート／ステイプル*／ホールパンチ*／両面コピー／とじしろ／枠消し／ブック中消し／ページ連写／N in 1／原稿外消去／白紙ページ消去／マガジンソート／トリミング／マスキング／鏡像／白黒反転（ブラック時）／縦横独立変倍／表紙モード／シート挿入モード／日付・時刻付加／ページ付加／ビルドジョブ／コピー to ファイリングボックス／コピー to ファイル／LED表示付リセットボタン／用紙残量表示／シャープネス／下地調整　＊オプション

ECO　さまざまな環境基準に対応

バイオマスプラスチック採用

CO_2排出削減および石油由来プラスチック代替による、省資源や地球温暖化の防止を目的として、バイオマスプラスチック（バイオマス度25%以上）を電源スイッチカバーに採用しました。

バイオマスプラ 登録No147

さらに省エネ。待機電力約1Wを実現

待機電力は、約1Wと優れた省エネ特性を有しています。
（10/100BASE-T 動作時）

さまざまな環境基準にもいち早く対応

グリーン購入法適合　ENERGY STAR　eco スタイル　3R・省エネ設計 認定番号 11 117 019

RoHS指令対応

2006年からEUで施行された「RoHS指令（EU電気電子機器特定有害物質使用制限指令）」で求められる基準に対応しています。

廃棄トナー0「トナーリサイクル」

トナーは紙粉除去機構で紙の繊維を除去した回収トナーとリフレッシュトナーをミックスするトナーリサイクル機構を採用。廃トナーバックを準備する必要がなく、廃棄物を削減します。

基本仕様

	e-STUDIO356	e-STUDIO456	e-STUDIO506
形式	デスクトップ		
読取り解像度	600dpi		
書込み解像度	2,400dpi相当×600dpi		
階調	256階調		
定着方式	ハロゲンランプ方式		
用紙種類	自動給紙の場合:64～105g/㎡の上質紙 手差し給紙の場合:52～209g/㎡の上質紙、タブ紙、OHPフィルム、ハガキ、封筒他		
ウォームアップタイム*	約20秒(20℃)		
給紙方法/給紙容量	カセット2段自動給紙(東芝推せん紙600枚×2)、 および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能) オプション:多段給紙装置(東芝推せん紙600枚×2) 大容量給紙装置(東芝推せん紙2,360枚、64g/㎡、A4ヨコ) ※FAX機能での手差し給紙は行えません。		
両面機能	スタックレス方式		
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ式補給		
メモリ容量	1GB		
ハードディスク容量	80GB以上		
電源	AC100V・15A、50/60Hz共通		
最大消費電力	1.5kW以下		
エネルギー消費効率	33Wh/h	44Wh/h	42Wh/h
大きさ	操作パネル傾き84度時:幅575×奥行586×高さ756mm 操作パネル傾き 7度時:幅575×奥行687×高さ756mm		
質量	約62kg		
機械占有寸法	幅887×奥行586mm(手差しトレイ含む)		

＊ 取扱説明書に記載の手順で電源を切らなかった場合は、時間が長くなる場合があります。

コピー機能・仕様

	e-STUDIO356	e-STUDIO456	e-STUDIO506
複写原稿	シート、ブック(最大A3)		
複写サイズ	自動給紙の場合:A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ 手差し給紙の場合:A3～A5タテ、ハガキ、封筒*(長形3号、洋形4号) (欠け幅:先端3±2mm、後端・左右各端2±2mm)		
ファーストコピータイム	3.7秒 (A4ヨコ、等倍、本体1段目カセット、ガラス面)		
連続複写速度	35枚/分(A4ヨコ) 29枚/分(B4) 25枚/分(A3)	45枚/分(A4ヨコ) 29枚/分(B4) 25枚/分(A3)	50枚/分(A4ヨコ) 29枚/分(B4) 25枚/分(A3)
複写倍率	等倍　1:1±0.5% 縮小　0.25、0.50、0.57、0.61、0.71、0.82、0.86 拡大　1.15、1.22、1.41、1.63、1.73、2.00、4.00 ズーム倍率　25～400%(1%きざみ376段階) (自動両面原稿送り装置使用時は25～200%まで)		
連続複写	1～999枚		

＊ 手差しトレイを使用、推奨封筒をご使用ください。

プリンタ機能・仕様(オプション)

	e-STUDIO356	e-STUDIO456	e-STUDIO506
形式	内蔵型		
解像度	600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi)		
連続プリント速度	35枚/分*1	45枚/分*1	50枚/分*1
インターフェイス	Ethernet(10/100/1000BASE-T)、USB 2.0/Hi Speed USB、 IEEE802.11b/g(オプション)、Bluetooth[HCRP/BIP/OPP/FTP](オプション)		
対応プロトコル	TCP/IP(SMB/LPR/RAW/FTP/IPP/IPP SSL/WS Print/WS Secure Print) IPX/SPX、EtherTalk、Bonjour		
ページ記述言語	PCL6、PostScript3互換、XPS方式		
対応OS	WindowsXP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2 MacOSX*2/UNIX*3		
内蔵フォント	PS:明朝、ゴシック、欧文136書体		

*1 A4ヨコ、同一原稿連続印刷時　*2 10.2.8～10.7に対応
*3 詳細につきましては営業担当またはサービスエンジニアにおたずねください。

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外ではご使用できません。
※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

Windows 7対応　本製品は、Windows 7ロゴを取得しています。

当社は、東芝グループ環境保全基本方針に基づき、積極的にリサイクルを推進しています。
本商品は、当社品質基準に適合したリサイクルパーツが使用されていることがあります。

ご注意

- 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
- 著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

e-STUDIO356/456/506　スキャナ機能・仕様(オプション)

基本仕様	
型式	カラースキャナ
インターフェイス	Ethernet(10/100/1000BASE-T)、IEEE802.11b/g(オプション)
解像度	100/150/200/300/400/600dpi
読取りモード	ブラック、グレースケール、カラー、オートカラー
読取りサイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ、A6タテ、ハガキ ※A6タテ、ハガキはガラス面からの読取りとなります。
原稿読取り速度	モノクロ:最大57枚/分(300dpi×300dpi、A4ヨコ、片面原稿読み取り時) カラー:最大43枚/分(300dpi×300dpi、A4ヨコ、片面原稿読み取り時) ※自動両面原稿送り装置装着時
TWAIN・FileDownloader(プルスキャン)	
対応OS	WindowsXP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2
FileDownloader 出力フォーマット	PDF、TIFF、JPEG、XPS
ファイル・FTP(プッシュスキャン)	
通信プロトコル	SMB、FTP、IPX/SPX
データフォーマット	PDF、TIFF、JPEG、XPS
Eメール(プッシュスキャン)	
送信プロトコル	SMTP
対応フォーマット	PDF、TIFF、JPEG、XPS
参照可能アドレス帳	本体、LDAPサーバ

e-STUDIO356/456/506　インターネットFAX機能・仕様(オプション)

通信規格	ITU-T T.37準拠 (ダイレクトSMTP対応)*1*2	
	送信	受信
通信プロトコル	SMTP	SMTP、POP3
原稿サイズ	A4、B4*3、A3*3	―
記録紙サイズ	―	A3、B4、A4、B5、A5
解像度	200dpi×100/200dpi 400dpi×400dpi*3	150dpi×150dpi 200dpi×100/200/400dpi 300dpi×300dpi、400dpi×400dpi
対応フォーマット	TIFF(MH)	TIFF(JBIG/MMR/MR/MH)

*1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。
*2 インターネットFAXモードとダイレクトSMTPモードは、サービスエンジニアによる設定が必要です。
*3 サービスエンジニアによる設定が必要です。

e-STUDIO356/456/506　FAX機能・仕様(オプション)

送信原稿サイズ	最大A3
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
通信モード	G3(スーパーG3)、独自モード
走査線密度	高精細:16×15.4本/mm 精細:8×7.7本/mm 普通:8×3.85本/mm
電送時間*1	2秒台*2
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/ 16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
メモリ容量	1GB*3
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網
PC―FAXドライバ	WindowsXP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2

*1 電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。
　なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
*2 A4判700字程度の原稿(独自)を、普通モード(8×3.85本/mm)、33.6kbpsのスーパーG3モードでJBIG通信した場合。
*3 本体ハードディスクに含まれます。

※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
※ハードディスクの容量は、1GBを10億バイトで算出しています。
※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。
※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出搬去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、セールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
※その他、ご不明な点は営業担当、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
PostScriptはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。IPX／SPXはNovell,Inc.の商標です。
PCLはHewlett-Packard Companyの商標です。EtherTalkはApple,Inc.の商標です。
その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。
※(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号
(加入電話回線接続)A09-0101001
©2013 TOSHIBATEC CORPORATION All right reserved.

ISO9001／ISO14001の認証を取得

当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外の生産拠点及び東芝テック株式会社の本社では、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しています。

安全上のご注意
注意

安全にお使いいただくために

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
　火災、感電などの原因になることがあります。

東芝テック株式会社
〒141-0032　東京都品川区大崎 1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー

ホームページ　http://www.toshibatec.co.jp/
0120-201877
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝祭日および年末年始、弊社休業日を除く)

◎お問い合わせは…

●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●本誌の記載内容は2013年4月現在のものです。

No.3891 e-STUDIO356/456/506カタログ R110711K2600-TTEC YAM-1304-Rev.03

ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C003392
www.fsc.org
VEGETABLE OIL INK

TOSHIBA
Leading Innovation

e-STUDIO356/456/506

e-STUDIO356/456/506の価格と保守サービスのご案内

e-STUDIO356/456/506

機械本体

名　称	本体希望価格（税別）	希望搬入調整料（税別）	備　考
e-STUDIO356 基本モデル	1,080,000円	27,000円	本体希望価格には、感光体・現像剤・トナー等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送および開梱・据付・調整が含まれます。オプション装着には、別途取付費が必要となります。
e-STUDIO356 FAXモデル	1,160,000円	38,000円	
e-STUDIO456 基本モデル	1,200,000円	33,000円	
e-STUDIO456 FAXモデル	1,280,000円	44,000円	
e-STUDIO506 基本モデル	1,490,000円	44,000円	

※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には、搬出撤去費をご負担いただきます。搬出撤去費用など詳しい内容につきましては営業担当、サービスエンジニアにおたずねください。
※e-STUDIO356/456FAXモデルは、e-STUDIO356/456基本モデルにFAXユニット（GD-1250J）を装着したものです。FAX機能としてお使いいただくには、オプションの自動両面原稿送り装置（MR-3022）が必要です。

保守サービス

東芝コピーチャージシステム［TCC］

e-STUDIO356/456/506を安定した状態でお使いいただくため保守サービス契約を結んでいただき、お客様が使用されたプリント数に応じたプリント料金をお支払いいただくサービス方式です。

① プリント料金は、カウンタ数値により毎月算出されます。
② 万一のご要請にお応えするためサービス体制を整え、サービスエンジニアによる調整・消耗品の交換・定期点検・必要な場合には部品の交換も実施いたします。
③ 東芝コピーチャージシステムの保守契約の有効期限は5年間です。

名称	月間プリント枚数	希望価格（税別）	備　考
e-STUDIO356	基本料金（500カウント分含む） 501～2,000カウントまで 2,001カウント以上	4,900円 7.3円／カウント 6.7円／カウント	月間プリント料金の計算にあたっては各階層の料金帯を必ず通過します。 ※用紙代は含まれておりません。
e-STUDIO456	基本料金（1,000カウント分含む） 1,001～4,000カウントまで 4,001カウント以上	8,600円 6.8円／カウント 6.3円／カウント	月間プリント料金の計算にあたっては各階層の料金帯を必ず通過します。 ※用紙代は含まれておりません。
e-STUDIO506	基本料金（1,000カウント分含む） 1,001～4,000カウントまで 4,001カウント以上	8,600円 6.8円／カウント 6.3円／カウント	月間プリント料金の計算にあたっては各階層の料金帯を必ず通過します。 ※用紙代は含まれておりません。

●東芝コピーチャージシステムの希望価格には、現像剤などの消耗品類、および保守サービス（感光体をお貸しし、機器を安定した状態でお使いいただくため点検・調整を行います）料金が含まれています。ただし用紙代は含まれておりません。希望価格は、当社営業時間に作業を実施する場合の料金です。当社営業時間外の対応に関しては、別途料金が必要となります。
●保守契約期間は、契約日から5年間となります。6年目以降は1年毎に料金が10%ずつアップし、契約期間延長は最長2年間となります。
●各種ドライバ/ユーティリティ（プリンタドライバ等）のインストールなど、パソコンの設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格（税別）です。
●当社はこの機器の補修用性能部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
●スポットサービスにつきましては営業担当またはサービスエンジニアにおたずねください。

おすすめシステム

コピー・プリンタモデル

コピー、プリンタモデルの基本形。4段給紙でハイボリューム出力をサポート。



プリンタキット
(GM-1240)

	e-STUDIO356 (DP-3590-JPD)	e-STUDIO456 (DP-4590-JPD)	e-STUDIO506 (DP-5010-JPD)
e-STUDIO356/456/506 基本モデル	1,080,000円	1,200,000円	1,490,000円
プラテンカバー(KA-1640PC)	8,000円	8,000円	8,000円
プリンタキット(GM-1240)	80,000円	80,000円	80,000円
多段給紙装置(KD-2016J)	150,000円	150,000円	150,000円
システム希望価格(税別)	1,318,000円	1,438,000円	1,728,000円
希望搬入調整料・取付費(税別)	28,000円	34,000円	45,000円

コピー・FAXモデル

コピー、FAXモデルの基本形。4段給紙でハイボリューム出力をサポート。



	e-STUDIO356 (DP-3590-FJP)	e-STUDIO456 (DP-4590-FJP)	e-STUDIO506 (DP-5010-JPD)
e-STUDIO356/456 FAXモデル	1,160,000円	1,280,000円	―――
e-STUDIO506 基本モデル	―――	―――	1,490,000円
FAXユニット(GD-1250J)	―――	―――	120,000円
自動両面原稿送り装置(MR-3022)	220,000円	220,000円	220,000円
多段給紙装置(KD-2016J)	150,000円	150,000円	150,000円
システム希望価格(税別)	1,530,000円	1,650,000円	1,980,000円
希望搬入調整料・取付費(税別)	42,500円	48,500円	60,100円

※e-STUDIO506は基本モデルのみとなります。

コピー・FAX・プリンタ・スキャナモデル

コピー、プリンタ、スキャナ、FAXをフル活用。4段給紙で資料作りを効率的にサポート。



プリンタ/スキャナキット
(GM-2260)

	e-STUDIO356 (DP-3590-FJP)	e-STUDIO456 (DP-4590-FJP)	e-STUDIO506 (DP-5010-JPD)
e-STUDIO356/456 FAXモデル	1,160,000円	1,280,000円	―――
e-STUDIO506 基本モデル	―――	―――	1,490,000円
FAXユニット(GD-1250J)	―――	―――	120,000円
自動両面原稿送り装置(MR-3022)	220,000円	220,000円	220,000円
多段給紙装置(KD-2016J)	150,000円	150,000円	150,000円
インナートレイ(MJ-5006)	15,000円	15,000円	15,000円
プリンタ/スキャナキット(GM-2260)	150,000円	150,000円	150,000円
システム希望価格(税別)	1,695,000円	1,815,000円	2,145,000円
希望搬入調整料・取付費(税別)	45,800円	51,800円	60,400円

フルモデル

サドルステッチフィニッシャを装着し、コピー、プリンタ、スキャナ、FAXを4段給紙でサポート。



プリンタ/スキャナキット
(GM-2260)

	e-STUDIO356 (DP-3590-FJP)	e-STUDIO456 (DP-4590-FJP)	e-STUDIO506 (DP-5010-JPD)
e-STUDIO356/456 FAXモデル	1,160,000円	1,280,000円	―――
e-STUDIO506 基本モデル	―――	―――	1,490,000円
FAXユニット(GD-1250J)	―――	―――	120,000円
自動両面原稿送り装置(MR-3022)	220,000円	220,000円	220,000円
多段給紙装置(KD-2016J)	150,000円	150,000円	150,000円
プリンタ/スキャナキット(GM-2260)	150,000円	150,000円	150,000円
フィニッシャ中継ユニット(KN-2520)	30,000円	30,000円	30,000円
ホールパンチユニット(MJ-6103E)	50,000円	50,000円	50,000円
サドルステッチフィニッシャ(MJ-1106-N)	350,000円	350,000円	350,000円
システム希望価格(税別)	2,110,000円	2,230,000円	2,560,000円
希望搬入調整料・取付費(税別)	47,000円	53,000円	61,600円

※e-STUDIO506は基本モデルのみとなります。

※グレー部分はオプションになります。

OPTION構成

□ 装着可能　[ ] どれかひとつ装着

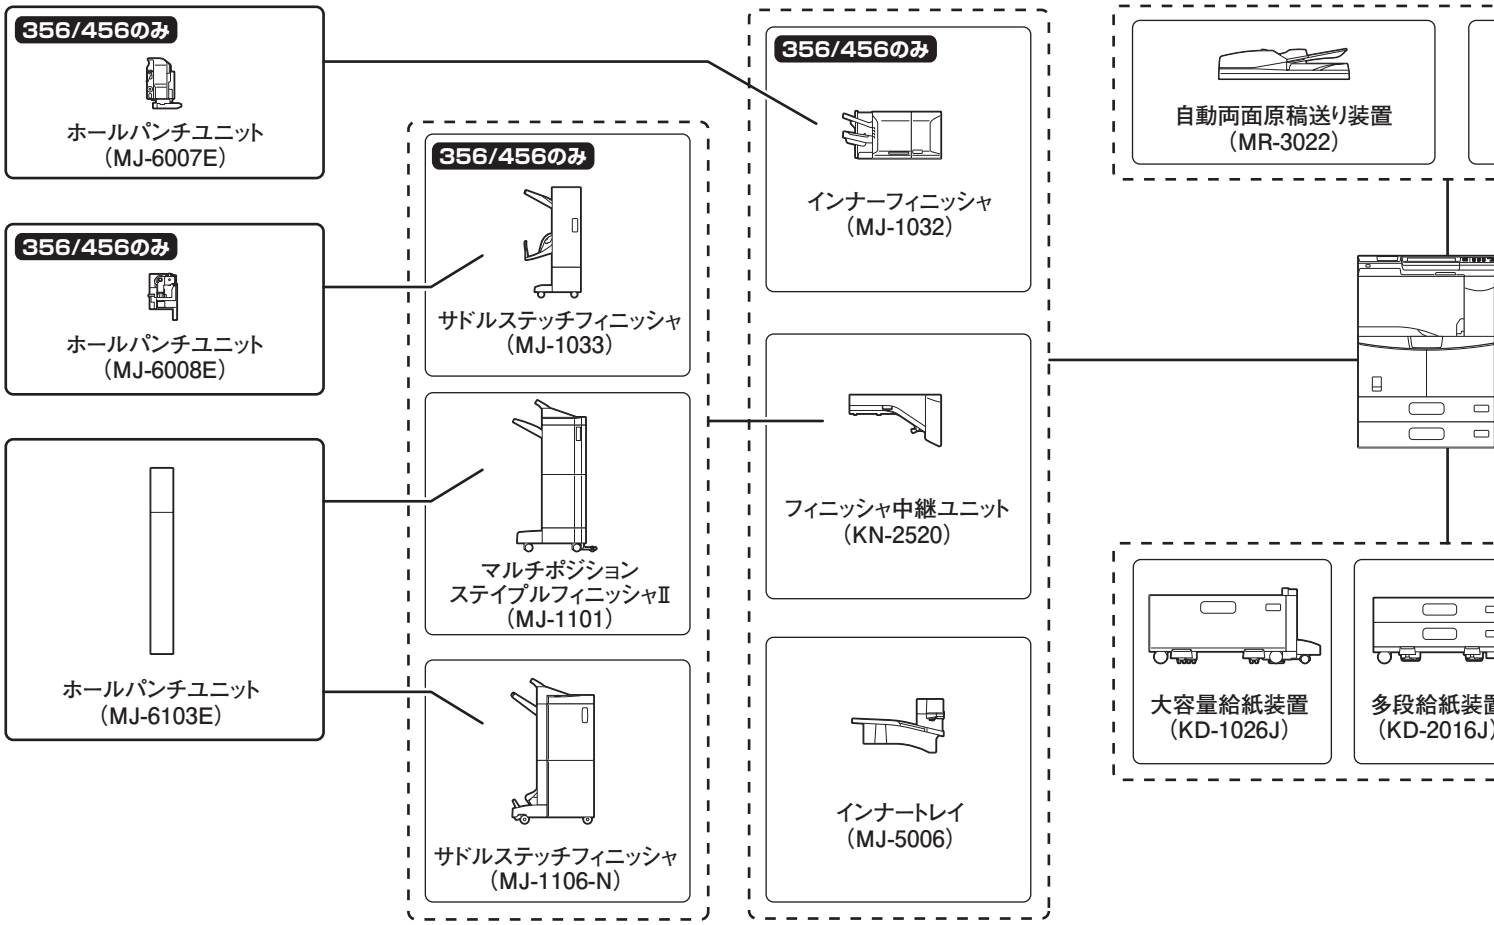

プラテンカバー(KA-1640PC)

1枚タイプの原稿押さえです。

※ e-STUDIO356/456/506を使用する場合には、プラテンカバー(KA-1640PC)または自動両面原稿送り装置(MR-3022)のいずれかが必要となります。

自動両面原稿送り装置(MR-3022)

自動両面原稿送り装置(MR-3022)の仕様	
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（片面時:35～157g/m^2、両面時:50～157g/m^2）
原稿の収容可能枚数	100枚（35～80g/m^2）
原稿交換速度(A4ヨコ)	45枚/分 ※1to1コピー時
電源/最大消費電力	本体より供給/49.5W
大きさ	幅575×奥行528×高さ135mm
質量	12.5kg

原稿給紙部にまとめて原稿をセットすると、自動的に原稿台へ送ります。両面原稿使用時には表裏反転にも対応します。

※ e-STUDIO356/456/506を使用する場合には、プラテンカバー(KA-1640PC)または自動両面原稿送り装置(MR-3022)のいずれかが必要となります。

※ FAXユニット装着時は必要となります。

大容量給紙装置(KD-1026J)

大容量給紙装置(KD-1026J)の仕様	
用紙サイズ	A4ヨコ(64～105g/m^2)
給紙段数/給紙容量	2,360枚×1段(1,180枚×2列)(64g/m^2)
電源/最大消費電力	本体より供給/73W以下
大きさ	幅623×奥行657×高さ307.5mm(スタビライザ含む)
質量	27kg(スタビライザ含む)

A4・2,360枚の用紙を本体下に収納できます。

多段給紙装置(KD-2016J)

多段給紙装置(KD-2016J)の仕様	
用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（64～105g/m^2）
給紙段数/給紙容量	600枚×2段(64g/m^2)
電源/最大消費電力	本体より供給/50W以下
大きさ	幅623×奥行657×高さ320mm(スタビライザ含む)
質量	約26kg(スタビライザ含む)

カセット1段に600枚の用紙を収納。本体の2段と合わせて4段の給紙が可能となります。

ホールパンチユニット(MJ-6007E)

ホールパンチユニット(MJ-6007E)の仕様	
型名	MJ-6007E
用紙の坪量	64～128g/m^2(OHP等特殊紙不可)
パンチ穴数(穴径)	2穴(直径6.5mm)
大きさ	幅126mm×奥行464mm×高さ174mm
質量	約3.3kg

出力紙にパンチ穴を開けることができます。インナーフィニッシャ(MJ-1032)に装着して使用します。

※ 本オプションは、e-STUDIO356/456のみ装着可能です。

ホールパンチユニット(MJ-6008E)

ホールパンチユニット(MJ-6008E)の仕様	
型名	MJ-6008E
用紙の坪量	64～128g/m^2(OHP等特殊紙不可)
パンチ穴数(穴径)	2穴(直径6.5mm)
大きさ	幅120mm×奥行597mm×高さ245mm
質量	約3.4kg

出力紙にパンチ穴を開けることができます。サドルステッチフィニッシャ(MJ-1033)に装着して使います。

※ 本オプションは、e-STUDIO356/456のみ装着可能です。

ホールパンチユニット(MJ-6103E)

ホールパンチユニット(MJ-6103E)の仕様	
型名	MJ-6103E
用紙の坪量	52～209g/m^2(OHP等特殊紙不可)
パンチ穴数(穴径)	2穴(直径6.5mm)
大きさ	幅112mm×奥行573mm×高さ323mm(下カバー含まず)
質量	約7kg

出力紙にパンチ穴を開けることができます。マルチポジションステイプルフィニッシャII(MJ-1101)またはサドルステッチフィニッシャ(MJ-1106-N)に装着して使います。

サドルステッチフィニッシャ(MJ-1033)

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です。

サドルステッチフィニッシャ(MJ-1033)の仕様				
用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ（64～280g/m^2、ハガキ、OHPは通紙可能）			
使用可能用紙	64～280g/m^2(ステイプル時は64～105g/m^2)			
トレイ容量(80g/m^2)				
	上段トレイ	下段トレイ		
	ノンソート	ノンソート/ソート/グループ	手前/奥綴じ	2ヶ所綴じ
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ*	250枚	3,000枚	2,000枚または100部のいずれか早く到達した方	2,000枚または150部のいずれか早く到達した方
A3、B4 A5タテ B5タテ*	125枚	1,500枚	1,000枚または50部のいずれか早く到達した方	1,000枚または75部のいずれか早く到達した方
サドルステッチ部	1～5枚:50部、6～10枚:30部、11～15枚:25部			
ステイプル	最大ステイプル枚数(64～90g/m^2)	50枚(A4ヨコ、B5ヨコ) 30枚(A3、B4、A4タテ) 15枚(サドルステッチ/A3、B4、A4タテ)		
	ステイプル位置	手前・奥1ヵ所、2ヶ所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ) サドルステッチ(A3、B4、A4タテ)		
電源/最大消費電力	本体より供給／60W以下			
大きさ	幅409×奥行624×高さ961mm(サブトレイ収納時)			
質量	約37kg			

＊ B5タテ、A5タテはノンソート時のみ。

ソート／グループ仕分け、ステイプルのほか、サドルステッチも可能なフィニッシャです。ホールパンチユニット(MJ-6008E)を取り付けることができます。取り付けにはフィニッシャ中継ユニット(KN-2520)が必要です。

※ 本オプションは、e-STUDIO356/456のみ装着可能です。

マルチポジションステイプルフィニッシャII(MJ-1101)

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です。

マルチポジションステイプルフィニッシャ(MJ-1101)の仕様			
用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ（ハガキ、OHPは通紙可能）		
使用可能用紙	64～280g/m^2(ステイプル時は64～105g/m^2)		
トレイ容量(80g/m^2)			
	上段トレイ	下段トレイ	
	ノンソート	ノンソート/ソート/グループ	ステイプル
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ*	250枚	2,000枚	2,000枚または30部のいずれか早く到達した方
A3、B4 A5タテ B5タテ*	125枚	1,000枚	1,000枚または30部のいずれか早く到達した方
ステイプル	最大ステイプル枚数(64～80g/m^2)	50枚(A4ヨコ、B5ヨコ) 30枚(A3、B4、A4タテ)	
	ステイプル位置	手前・奥1ヵ所、2ヶ所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ)	
電源/最大消費電力	本体より供給／70W以下		
大きさ	幅535×奥行598×高さ1,092mm		
質量	約34kg		

＊ B5タテ、A5タテはノンソート時のみ。

ソート／グループ仕分け、ステイプルが可能なフィニッシャです。また、マニュアルステイプルも行えます。ホールパンチユニット(MJ-6103E)を取り付けることができます。取り付けにはフィニッシャ中継ユニット(KN-2520)が必要です。

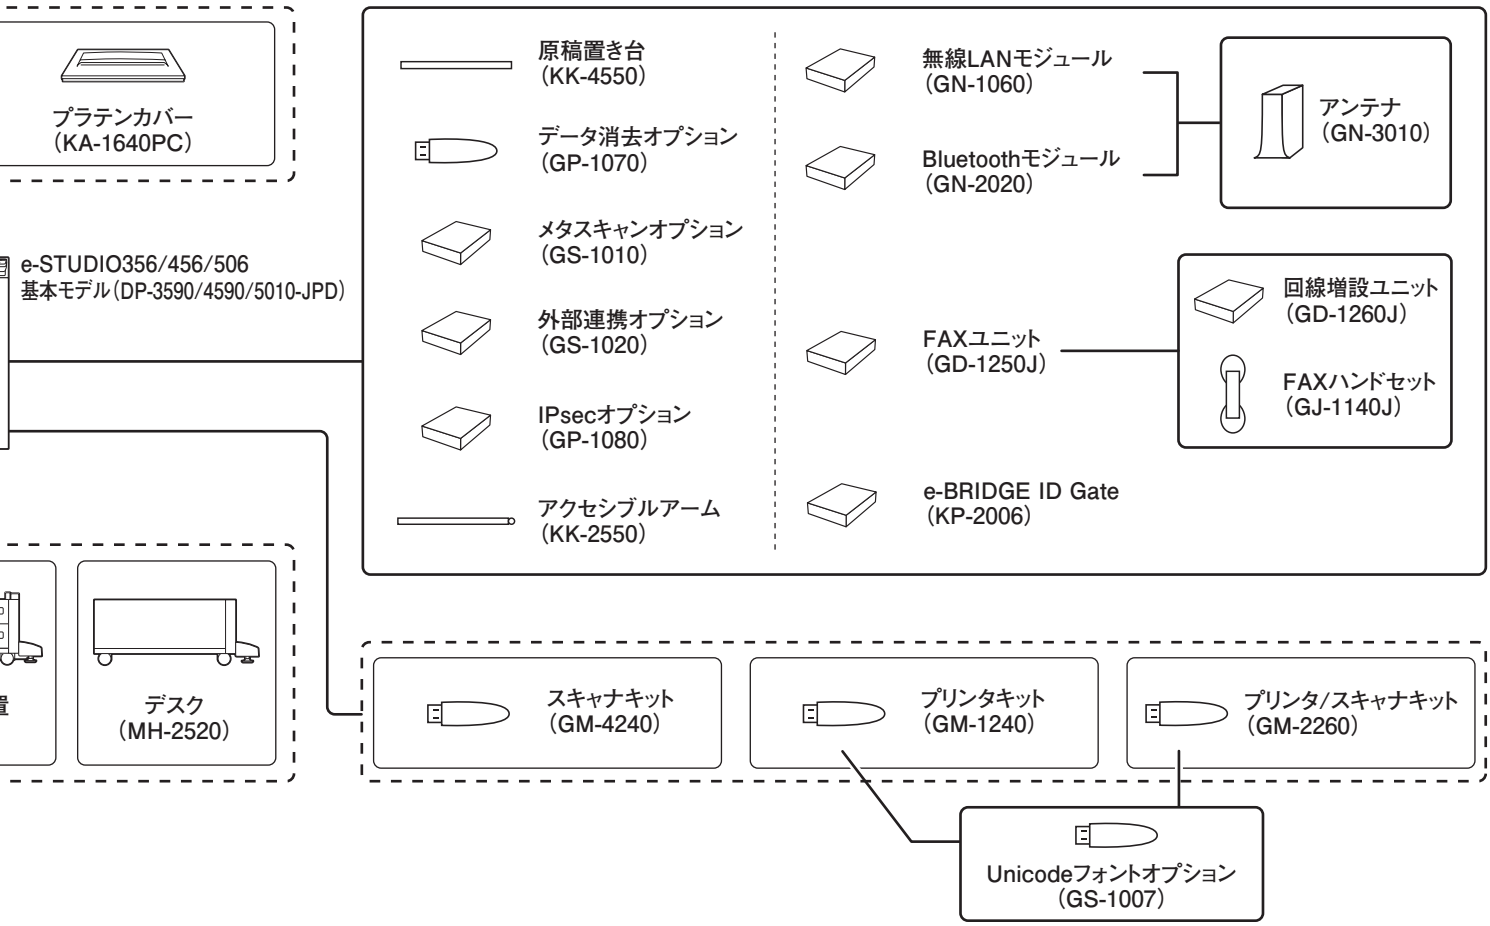

サドルステッチフィニッシャ（MJ-1106-N）

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です。

サドルステッチフィニッシャ（MJ-1106-N）の仕様				
用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ（64～280g/m²、ハガキ、OHPは通紙可能）			
使用可能用紙	64～280g/m²（ステイプル時は64～105g/m²）			
トレイ容量（80g/m²）				
	上段トレイ	下段トレイ		
	ノンソート	ノンソート/ソート/グループ	手前/奥綴じ	2ヶ所綴じ
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ*	250枚	3,000枚	2,000枚または 100部のいずれか 早く到達した方	2,000枚または 150部のいずれか 早く到達した方
A3、B4 A5タテ B5タテ*	125枚	1,500枚	1,000枚または 50部のいずれか 早く到達した方	1,000枚または 75部のいずれか 早く到達した方
サドルステッチ部	1～5枚:50部、6～10枚:30部、11～15枚:25部			
ステイプル	最大ステイプル枚数（64～90g/m²）	50枚（A4ヨコ、B5ヨコ） 30枚（A3、B4、A4タテ） 15枚（サドルステッチ/A3、B4、A4タテ）		
	ステイプル位置	手前・奥1ヵ所、2ヶ所（A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ） サドルステッチ（A3、B4、A4タテ）		
中折り	5枚（64～105g/m²）			
電源/最大消費電力	本体より供給／100W以下			
大きさ	幅617×奥行603×高さ1,085mm			
質量	約70kg			

＊ B5タテ、A5タテはノンソート時のみ。
ソート／グループ仕分け、ステイプルのほか、サドルステッチも可能なフィニッシャです。
また、マニュアルステイプルも行えます。ホールパンチユニット（MJ-6103E）を取り付けることができます。取り付けには中継ユニット（KN-2520）が必要です。
※ 中折りはステイプルなしの折りのみの機能です。

インナーフィニッシャ（MJ-1032）

インナーフィニッシャ（MJ-1032）の仕様				
型名	MJ-1032			
用紙サイズ	A3、A4、A4-R、A5-R、B4、B5、B5-R、FOLIO、はがき、長形3号（120mm×235mm）、洋形4号（105mm×235mm）、DL（110mm×220mm）、LD、LG、LT、LT-R、ST-R、COMP、8.5"SQ、13"LG、COMP10（4 1/8"×9 1/2"）、Monarch（3 7/8"×7 1/2"）、8K、16K、16K-R			
用紙の坪量	52～209g/m²			
ステイプル枚数（表紙2枚（106～209g/m²）を含む）	用紙サイズ	64～80g/m²	81～90g/m²	91～105g/m²
	A4、A4-R、B5、LT、LT-R、8.5"SQ、16K、16K-R	50枚	50枚	30枚
	A3、B4、FOLIO、LD、LG、COMP、13"LG、8K	30枚	25枚	15枚
ステイプル位置	手前1か所綴じ、奥1か所綴じ、2か所綴じ			
電源	本体より供給			
大きさ	幅484mm×奥行507.5mm×高さ232mm			
質量	約15.3kg			
最大消費電力	53W以下			

ソート／グループ仕分け、ステイプルが可能なフィニッシャです。ホールパンチユニット（MJ-6007E）を取り付けることができます。

インナートレイ（MJ-5006）

※トレイ容量枚数は参考値です

インナートレイ（MJ-5006）の仕様	
用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ 上段:52～105g/m²　下段:52～209g/m²
トレイ容量	上段:150枚（高さ約25mm以下） 下段:250枚（高さ約40mm以下）
大きさ	幅498×奥行415×高さ153mm
質量	2.5kg

機能別の排紙の仕分けをインナーで行う為のトレイです。上段にFAX（設定でプリンタ可）、下段にコピー・プリンタを出力します。

フィニッシャ中継ユニット（KN-2520）

フィニッシャを装着する場合に必要です。

原稿置き台（KK-4550）

原稿などを置くためのオプションです。

デスク（MH-2520）

本体標準2段カセットのまま、コンソールとして使用するための台です。
※大きさ：幅670×奥行730×高さ260mm　質量：14kg
（スタビライザ含む、高さは設置面までの数値）

無線LANモジュール（GN-1060）

IEEE802.11b/g準拠の無線LAN機能を拡張するためのオプションです。

Bluetoothモジュール（GN-2020）

Bluetooth機能を拡張するためのオプションです。

アンテナ（GN-3010）

無線LANモジュールやBluetoothモジュールに必要なオプションです。

データ消去オプション（GP-1070）

ハードディスク内の残存データを上書き消去するためのオプションです。

e-BRIDGE ID Gate（KP-2006）

非接触ユーザー認証システムを利用する際に必要なオプションです。
（Mifare/Felica対応）

アクセシブルアーム（KK-2550）

車椅子を利用している方が、開いた自動両面原稿送り装置を閉じるためのアームです。

FAXユニット（GD-1250J）

基本モデルにFAX機能を拡張するためのオプションです（FAXモデルは標準装備）。自動両面原稿送り装置と共に装着することで、FAX機能を実現します。

回線増設ユニット（GD-1260J）

2回線を収容するためのオプションです。

FAXハンドセット（GJ-1140J）

会話をしたり、音声をより明瞭に聞くためのオプションです。

メタスキャンオプション（GS-1010）

メタスキャン機能を使用するためのオプションです。

外部連携オプション（GS-1020）

内蔵Webブラウザを使用するためのオプションです。

Ipsecオプション（GP-1080）

Ipsecを使用するためのオプションです。

Unicodeフォントオプション（GS-1007）

SAPシステムから送られるUnicodeのPCL5印刷データをAndaleフォントを使用して印刷するためのオプションです。

e-STUDIO356/456/506 寸法図(mm)

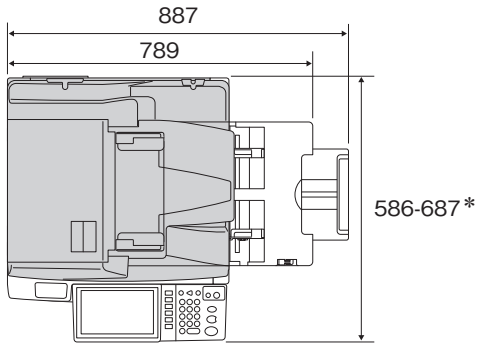

*パネル角度 84°:奥行586mm
　パネル角度　7°:奥行687mm
オプション:
自動両面原稿送り装置(MR-3022)装着時

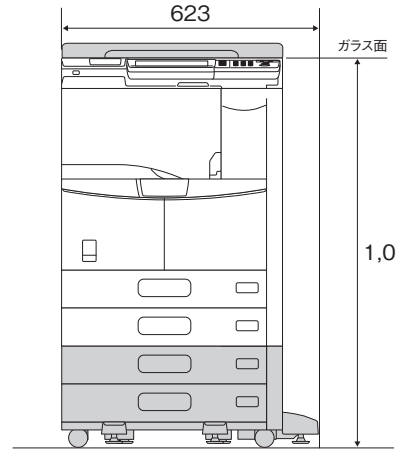

オプション:
プラテンカバー(KA-1640PC)
多段給紙装置(KD-2016J)
給紙カセット(MY-1033)装着時

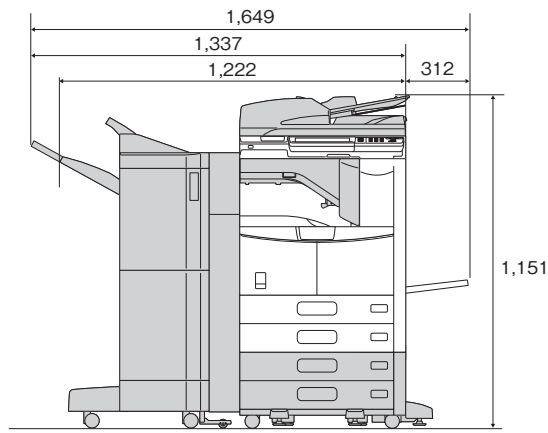

オプション:
自動両面原稿送り装置(MR-3022)
多段給紙装置(KD-2016J)、フィニッシャ中継ユニット(KN-2520)
マルチポジションステイプルフィニッシャII(MJ-1101)、ホールパンチユニットII(MJ-6103E)装着時

※グレー部分はオプションになります。

東芝デジタル複合機　基本サポートメニュー

サポートメニュー		価格(税別)	作業内容
複合機基本ネットワーク設定サービス		15,000円／台	複合機本体にIPアドレスや連携するメールサーバの登録作業、複合機のメールアカウントおよびメールアドレスの登録作業を行います。また、クライアントPC1台へのプリンタ/スキャナドライバのインストール作業を行います。
追加ドライバインストールサービス		2,000円／PC1台	複合機基本ネットワーク設定時にインストールしたクライアントPC以外のPCに対し、プリンタ/スキャナドライバのインストール作業を行います。
基本ファイリングボックス／テンプレート作成サービス		10,000円／10個まで	ファイリングボックス、テンプレート、複合機本体共有フォルダへのショートカットの作成作業を行います。(それぞれを各1個とカウントして合計10個まで)
追加ファイリングボックス／テンプレート作成サービス		1,000円／個	基本サービスの追加作業を行います。
FAX短縮ダイヤル登録サービス(データー括入力)		4,000円／インポート	※データの一括入力には弊社所定フォーマットによる電子データが必要になります。 ※所定フォーマットへの入力作業はお客様にて実施していただくことを前提とさせていただきます。
FAX短縮ダイヤル登録サービス(手入力)	0～10ヶ所	無償	<個人情報保護について> 1.お客様にご記入いただいた情報は、保守サービス活動に利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。(FAX機能の宛先登録に関して、宛先名、宛先電話/FAX番号は登録以外に使用いたしません) 2.当社から保守委託している保守会社等に必要な情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護プログラムを遵守させますので、ご了承ください。
	11～30ヶ所	3,200円	
	31～50ヶ所	6,400円	
	51～100ヶ所	11,200円	
	101～150ヶ所	16,000円	
	151～200ヶ所	20,800円	
	201～250ヶ所	24,000円	
	251～300ヶ所	27,000円	
	301～400ヶ所	33,000円	
	401ヶ所以上	40,000円	

●上記価格は複合機本体納入と同時に行う場合の価格となります。複合機本体納入後に作業を行う場合は別途下記出張料金が加算されます。
・弊社最寄サポートセンターより(50km未満)7,000円　・弊社最寄サポートセンターより(50km以上)10,000円
●サービスエンジニアによる事前環境調査には、出張料金+環境調査料金として3,500円／30分が必要となります。
●本誌に掲載のサポートメニュー等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

ご不明な点は営業担当またはサービスエンジニアにおたずねください。
資料の内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。
本誌の記載内容は2013年4月現在のものです。

この紙面に掲載の全商品および役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

価格

用紙価格

名　称	サイズ	販売単位	希望価格(税別)	
			一箱当たり	一枚当たり
普通紙 P-50S	A3	一箱(500枚×3冊)	8,280円	5.52円
	A4	一箱(500枚×5冊)	6,900円	2.76円
	B4	一箱(500枚×5冊)	10,350円	4.14円
	B5	一箱(500枚×5冊)	5,200円	2.08円

推奨封筒	長形3号	イムラ社製　N3U-554N
	洋形4号	管公工業社製　カスタム・4 ヨ704

オプション

名　称	型　名	希望価格(税別)	備　考
基本オプション			
プラテンカバー	KA-1640PC	8,000円	
自動両面原稿送り装置	MR-3022 取付費	220,000円 6,500円	
多段給紙装置	KD-2016J 取付費	150,000円 4,000円	
大容量給紙装置	KD-1026J 取付費	250,000円 6,500円	
インナートレイ	MJ-5006 取付費	15,000円 6,300円	
インナーフィニッシャ※	MJ-1032 取付費	200,000円 6,500円	
ステイプルカートリッジ	STAPLE-2400	6,000円	5,000針×3ヶ
マルチポジションステイプルフィニッシャII	MJ-1101 取付費	220,000円 6,500円	装着にはフィニッシャ中継ユニットが必要です
ステイプルカートリッジ	STAPLE-2400	6,000円	5,000針×3ヶ
サドルステッチフィニッシャ	MJ-1106-N 取付費	350,000円 6,500円	装着にはフィニッシャ中継ユニットが必要です
ステイプルカートリッジ	STAPLE-2400 STAPLE-3100	6,000円 2,500円	5,000針×3ヶ 2,000針×4ヶ、サドル用
サドルステッチフィニッシャ※	MJ-1033 取付費	350,000円 6,500円	装着にはフィニッシャ中継ユニットが必要です
ステイプルカートリッジ	STAPLE-600 STAPLE-2400	2,500円 6,000円	2,000針×3ヶ、サドル用 5,000針×3ヶ
ホールパンチユニット※	MJ-6007E 取付費	50,000円 4,000円	インナーフィニッシャ(MJ-1032)に 装着可能です
ホールパンチユニット※	MJ-6008E 取付費	50,000円 4,000円	サドルステッチフィニッシャ(MJ-1033)に 装着可能です
ホールパンチユニット	MJ-6103E 取付費	50,000円 4,000円	マルチポジションステイプルフィニッシャII(MJ-1101)か サドルステッチフィニッシャ(MJ-1106-N)に装着可能です
フィニッシャ中継ユニット	KN-2520	30,000円	フィニッシャ装着時に必要です
原稿置き台	KK-4550 取付費	8,000円 4,000円	何種類もの原稿をコピーする際等、原稿を 置いておける台です
デスク	MH-2520	25,000円	
無線LANモジュール	GN-1060 取付費	50,000円 5,000円	装着にはアンテナが必要です

名　称	型　名	希望価格(税別)	備　考
基本オプション			
Bluetoothモジュール	GN-2020 取付費	50,000円 5,000円	装着にはアンテナが必要です
アンテナ	GN-3010 取付費	10,000円 5,000円	無線LANモジュール、Bluetoothモジュール 装着時にそれぞれ1本ずつ必要です
データ消去オプション	GP-1070 取付費	80,000円 3,000円	ハードディスク上の残存データを上書き消去 するためのオプションです
e-BRIDGE ID Gate	KP-2006 取付費	90,000円 5,000円	Mifare/FeliCa対応
アクセシブルアーム	KK-2550	15,000円	
メタスキャンオプション	GS-1010 取付費	80,000円 3,000円	メタスキャン機能を使用するための オプションです
外部連携オプション	GS-1020 取付費	100,000円 3,000円	内蔵Webブラウザを使用するための オプションです
IPsecオプション	GP-1080 取付費	80,000円 3,000円	IPsecを使用するための オプションです
Unicodeフォント オプション	GS-1007 取付費	80,000円 3,000円	SAP環境からUnicodeフォントを 使って印刷するためのオプションです。

名　称	型　名	希望価格(税別)	備　考
FAX用オプション			
FAXユニット	GD-1250J 取付費	120,000円 11,600円	
FAXハンドセット	GJ-1140J 取付費	16,000円 5,700円	RoHS非対応
回線増設ユニット	GD-1260J 取付費	90,000円 8,700円	2回線を収容するためのオプションです
プリンタ/スキャナ用オプション			
プリンタ/スキャナキット	GM-2260 取付費	150,000円 3,000円	プリンタとスキャナ機能を拡張するため のオプションです
プリンタキット	GM-1240 取付費	80,000円 3,000円	プリンタ機能を拡張するためのオプションです
スキャナキット	GM-4240 取付費	80,000円 3,000円	スキャナ機能を拡張するためのオプションです

●オプションを本体納入と同時に取付ける場合は、取付費が各3,000円引き(税別)になります。また、本体納入後複数のオプションを同時に取付ける場合、2種類目のオプションより取付費が各3,000円引き(税別)になります。
●オプション取付費には、各種ドライバユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。●記載の価格は、全て希望価格(税別)です。
※本オプションは、e-STUDIO356/456のみ装着可能です。

サービス体制について

サービス支援システムでお客様を強力にバックアップ

万一のお客様からのコールでも、携帯端末を利用した支援システムによりお客様を強力にバックアップ。サービスエンジニアは、お客様到着前に情報を把握し、訪問後は迅速な対処が可能です。リモートデバイスマネジメントシステム(RDMS)をご同意いただいたお客様の場合、各複合機の稼動状況の情報をネットワーク経由で受信し、事前情報に基づき予防保守と消耗品の配送を実施しております。